DIGITUS® Ładowarka USB GaN 45 W, 1x USB-C, 1x USB-A

DA-10302

EAN 4016032505822



Ładowarka sieciowa GaN II 45W 1x USB-C, 1x USB-A PD 3.0, QC 3.0 Biała

Dzięki ładowarce DIGITUS USB GaN II 45 W możesz ładować swoje urządzenia szybciej, bezpieczniej i w sposób zajmujący mniej miejsca niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki nowoczesnej technologii GaN II (azotku galu) ta ładowarka zapewnia wystarczającą moc, aby niezawodnie zasilać nie tylko smartfony i tablety, ale także lekkie laptopy. Wydajne złącze USB-C zapewnia moc do 45 W, natomiast port USB-A dostarcza do 22,5 W. Dzięki temu można elastycznie podłączać różne urządzenia, a nawet ładować dwa urządzenia jednocześnie – idealne rozwiązanie na co dzień, w biurze lub w podróży. Nawet podczas równoczesnego użytkowania inteligentny podział mocy zapewnia bezpieczną pracę z mocą 25 W (USB-C) i 18 W (USB-A). Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić miejsce w torbie i sprawia, że ładowarka jest idealnym towarzyszem w każdej sytuacji. Kolejna zaleta: obudowa składa się w 98% z materiału pochodzącego z recyklingu PCR (post consumer recycling), a opakowanie jest w 100% wolne od plastiku – bez żadnych kompromisów w zakresie jakości czy trwałości. Dzięki uniwersalnej kompatybilności, inteligentnemu dostosowywaniu mocy oraz przemyślanej architekturze bezpieczeństwa ta ładowarka jest mądrym wyborem dla wszystkich, którzy chcą połączyć wydajność i jakość w jednym urządzeniu.

Ładowarka USB GaN II o mocy 45 W zapewnia wystarczającą moc, by niezawodnie i szybko ładować smartfony, tablety, a nawet lekkie laptopy – jest kompaktowa, wydajna i idealnie nadaje się na każdą podróż.

- Maksymalna moc przy podłączeniu pojedynczego urządzenia: USB-C maks. 45 W, USB-A maks. 22,5 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C + USB-A: maks. 25 W + maks. 18 W
- Technologia GaN II (azotek galu) zapewniająca wysoką sprawność, niskie wydzielanie ciepła i kompaktową budowę
- Obudowa z tworzywa sztucznego wykonana w 98% z materiału pochodzącego z recyklingu (PCR)
- Opakowania bez plastiku
- Ochrona przed przetężeniem, zwarciem i przegrzaniem
- Napięcie wejściowe/prąd znamionowy/częstotliwość: 100–240 V / 1,3 A / 50/60 Hz
- Średnia sprawność czynna: 81,7 %
- Zużycie energii w trybie czuwania: 0,29 W
- Kolor produktu: biały
- Wymiary: 3,5 x 8,9 x 3,4 cm
- Waga: 89,5 g

Atrybuty

- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz

Zawartość opakowania

- Ładowarka USB
- Instrukcja obsługi


Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	6.00	32.00	44.00	25.00	35,200.00
Opakowanie wewnętrzne	20	3.00	20.00	30.00	23.00	13,800.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	9.00	16.50	3.80	564.30
Netto bez opakowania	1	0.90	8.90	3.40	3.50	0.00

Więcej zdjęć





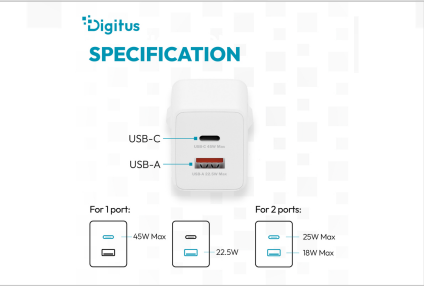

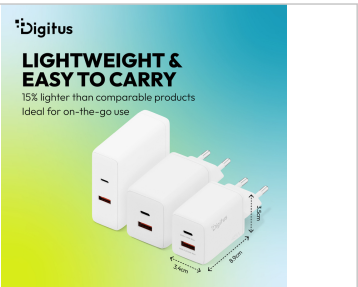









Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com