DIGITUS® Ładowarka USB GaN 67 W, 2x USB-C, 1x USB-A

DA-10303

EAN 4016032505839



Ładowarka sieciowa GaN II 67W 2x USB-C, 1x USB-A PD 3.0, QC 3.0 Biała

Czysta moc w sprytnym opakowaniu: dzięki naszej ładowarce GaN II o mocy 67 W możesz błyskawicznie i bezpiecznie ładować smartfon, tablet i laptop – za pomocą zaledwie jednej kompaktowej ładowarki. Dwa porty USB-C dostarczają po 67 watów każdy, a port USB-A do 22,5 wata – idealne rozwiązanie do jednoczesnego zasilania kilku urządzeń z pełną mocą. Niezależnie od tego, czy ładujesz je pojedynczo, czy jednocześnie: inteligentny system dystrybucji mocy zapewnia, że Twoje urządzenia są zawsze ładowane w optymalny sposób. Dzięki nowoczesnej technologii GaN II (azotek galu) ładowarka jest wyjątkowo wydajna, kompaktowa i trwała. Obudowa wykonana w 98% z materiału pochodzącego z recyklingu PCR (post consumer recycling) oraz opakowanie w 100% wolne od tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych kompromisów w zakresie jakości ani bezpieczeństwa. Uniwersalne zastosowanie do smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń – Twój nowy, wszechstronny towarzysz do szybkiego i bezpiecznego ładowania.

Wydajna, kompaktowa, przemyślana: ładowarka USB GaN II o mocy 67 W zapewnia szybkie ładowanie smartfonów, tabletów i laptopów – nawet trzech urządzeń jednocześnie.

- Maksymalna moc przy podłączeniu pojedynczego urządzenia: USB-C1 maks. 67 W, USB-C2 maks. 67 W, USB-A maks. 22,5 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C1 + USB-C2: maks. 45 W + maks. 20 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C1 + USB-A: maks. 45 W + 18 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C2 + USB-A: maks. 10 W + 10 W
- Ładowanie wielu urządzeń (3 porty) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: maks. 40 W + 10 W + 10 W
- Technologia GaN II (azotek galu) zapewniająca wysoką sprawność, niskie wydzielanie ciepła i kompaktową budowę
- Obudowa z tworzywa sztucznego wykonana w 98% z materiału pochodzącego z recyklingu (PCR)
- Opakowania bez plastiku
- Ochrona przed przetężeniem, zwarciem i przegrzaniem
- Napięcie wejściowe/prąd znamionowy/częstotliwość: 110–240 V / 2,0 A / 50/60 Hz
- Średnia sprawność aktywna: 82,9 %
- Zużycie energii w trybie czuwania: 0,27 W
- Kolor produktu: biały
- Wymiary: 3,15 x 10 x 3,6 cm
- Waga: 116 g

Atrybuty

- Rodzaj: Notebook
- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz

Zawartość opakowania

- Ładowarka USB
- Instrukcja obsługi


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	7.37	35.00	40.00	24.00	33,600.00
Opakowanie wewnętrzne	20	3.69	16.50	37.50	22.00	13,612.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.18	9.30	16.50	4.20	644.49
Netto bez opakowania	1	0.11	10.00	3.60	3.10	0.00

Więcej zdjęć





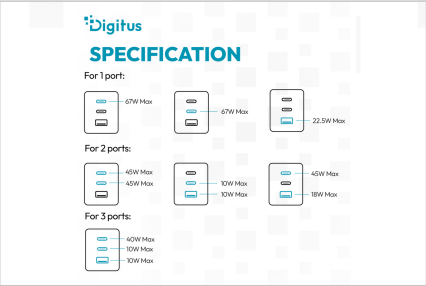











Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com