DIGITUS® Ładowarka USB GaN 140 W, 3 porty USB-C, 1 port USB-A

DA-10305

EAN 4016032505853



Ładowarka sieciowa GaN II 140W 3x USB-C, 1x USB-A PD 3.0, QC 3.0 Biała

Ładowarka GaN II o mocy 140 W, wyposażona w stabilny uchwyt i cztery porty, stanowi idealne rozwiązanie dla nowoczesnych stanowisk pracy o wysokim zapotrzebowaniu na energię. Dzięki trzem portom USB-C (maks. 140 W, 100 W i 65 W) oraz jednemu portowi USB-A (maks. 22,5 W) można jednocześnie ładować laptopa, tablet, smartfon i inne urządzenia. W trybie podwójnego portu z łączną mocą do 130 W, w trybie potrójnego portu z mocą do 115 W oraz przy pełnym obciążeniu wszystkich portów z mocą do 110 W. Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, pracujesz z domu, w przestrzeni coworkingowej czy na uczelni: Ładowarka USB o mocy 140 W to idealne rozwiązanie, jeśli w środowisku zawodowym chcesz ładować jednocześnie kilka urządzeń w bezpieczny i wydajny sposób. Nawet dwa laptopy nie stanowią problemu. Dzięki praktycznej podstawce możesz ustawić ładowarkę na biurku, oszczędzając miejsce. Nowoczesna technologia GaN II (azotek galu) zapewnia wysoką wydajność, kompaktową budowę i niezawodne wyniki ładowania. Wykonana w 30% z materiału pochodzącego z recyklingu PCR (post consumer recycling) i zapakowana w opakowanie w 100% wolne od tworzyw sztucznych. Nie oznacza to jednak żadnych kompromisów w zakresie wydajności ani trwałości. Uniwersalne zastosowanie do smartfonów, tabletów, laptopów i innych urządzeń USB – ładowarka GaN II o mocy 140 W to inteligentne rozwiązanie dla osób, które oczekują maksymalnej wydajności i zaawansowanej technologii w jednym urządzeniu.

Ładowarka GaN II o mocy 140 W, wyposażona w praktyczny uchwyt i cztery gniazda, umożliwia jednoczesne ładowanie laptopa, tabletu i smartfona – to idealne rozwiązanie dla stanowisk pracy o wysokim zapotrzebowaniu na energię.

- Maksymalna moc przy podłączeniu pojedynczego urządzenia: USB-C1 maks. 140 W, USB-C2 maks. 100 W, USB-C3 maks. 65 W, USB-A maks. 22,5 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C1/C2 + USB-C2/C3: maks. 65 W każdy
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C1/USB-C2 + USB-A: maks. 100 W + 18 W
- Ładowanie wielu urządzeń (3 porty) USB-C3 + USB-A: maks. 7,5 W + 7,5 W
- Ładowanie wielu urządzeń (3 porty) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: maks. 65 W + 30 W + 20 W
- Ładowanie wielu urządzeń (3 porty) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: maks. 65 W + 30 W + 18 W
- Ładowanie wielu urządzeń (3 porty) USB-C1 + USB-C3 + USB-A: maks. 100 W + 7,5 W + 7,5 W
- Ładowanie wielu urządzeń (3 porty) USB-C2 + USB-C3 + USB-A: maks. 100 W + 7,5 W + 7,5 W
- Ładowanie wielu urządzeń (4 porty) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A: maks. 65 W + 30 W + 7,5 W + 7,5 W
- Technologia GaN II (azotek galu) zapewniająca wysoką sprawność, niskie wydzielanie ciepła i kompaktową budowę
- Obudowa z tworzywa sztucznego wykonana w 30% z materiału pochodzącego z recyklingu (PCR)
- Opakowania bez plastiku
- Ochrona przed przetężeniem, zwarciem i przegrzaniem
- Napięcie wejściowe/prąd znamionowy/częstotliwość: 100–240 V / 2,5 A / 50/60 Hz
- Średnia sprawność czynna: 84,70 %
- Zużycie energii w trybie czuwania: 0,29 W
- Kolor produktu: biały
- Wymiary: 7,2 x 7,2 x 3,0 cm
- Waga: 323 g

Atrybuty

- Rodzaj: Notebook
- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz

Zawartość opakowania


- Ładowarka USB
- Przewód zasilający (1,5 m)
- Instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	9.90	27.00	50.00	18.00	24,300.00
Opakowanie wewnętrzne	10	4.95	24.00	25.00	16.00	9,600.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.50	12.00	16.50	4.50	891.00
Netto bez opakowania	1	0.32	7.20	3.00	7.20	0.00

Więcej zdjęć





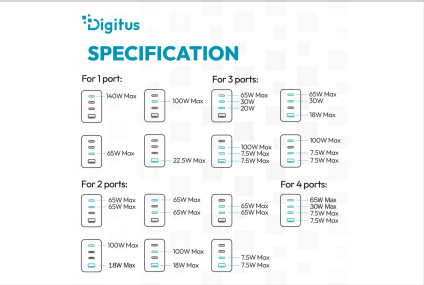










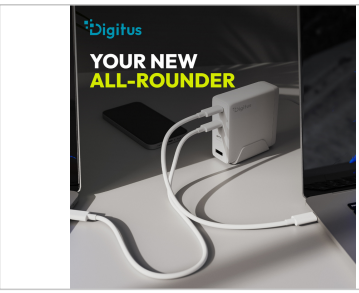

Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com