DIGITUS® Hub industriel USB 3.2 Gen 1, 4 ports

DA-70260

EAN 4016032510369



Hub industriel USB 3.2 Gen 1, 4 ports 4x USB-A, 5 Gbit/s, noir

Le hub industriel USB 3.2 Gen 1, 4 ports étend les systèmes industriels à quatre ports USB-A performants avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps. Le hub est ainsi idéal pour la connexion de périphériques, de capteurs, de caméras ou de supports de stockage externes dans les applications industrielles, d'automatisation et embarquées. Pour une intégration flexible, le hub dispose de deux possibilités d'alimentation électrique : un raccordement classique 12V-DC ainsi qu'un bloc terminal supplémentaire à 2 broches avec une plage de tension d'entrée élargie de 7V à 30V. L'appareil peut ainsi être intégré sans problème dans différents concepts d'alimentation électrique industriels. Le boîtier en aluminium robuste assure une grande stabilité et est spécialement conçu pour une utilisation durable dans des environnements professionnels. De plus, le kit de montage mural/de table et le kit de rail DIN fournis permettent de multiples possibilités d'installation dans les armoires électriques, les installations de production ou les zones de travail industrielles. Pour garantir un fonctionnement fiable, le hub intègre de nombreux mécanismes de protection. Il s'agit notamment d'une protection contre les sous-tensions, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits, ainsi que d'une protection contre la surchauffe et l'inversion de polarité. En outre, une protection ESD jusqu'à 8 kV de décharge par contact et 15 kV de décharge dans l'air protège les appareils connectés contre les décharges électrostatiques. Une fonction de démarrage progressif intégrée réduit les pics de courant à l'allumage et contribue à la longévité du matériel.

Votre extension USB fiable pour les environnements industriels - robuste, stable et facile à intégrer.

- Connexions :
- 4x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert rapide des données
- 1x port USB-B pour la connexion au système hôte
- 1x DC Jack pour l'alimentation (12V)
- 1x bloc terminal pour alimentation alternative (7V-30V)
- Kit de montage mural/de table et rail DIN pour des possibilités d'installation flexibles
- Classe de protection IP : IP30 - protection contre les corps étrangers solides ⊠ 2,5 mm
- Fonctions de protection de l'entrée (Input Protection) :
- Coupure par sous-tension (UVLO) - protège l'électronique d'une tension d'alimentation instable ou trop faible
- Protection contre les surtensions (OVP) - évite les dommages dus à des tensions d'entrée trop élevées
- Protection contre les surintensités et les courts-circuits (OCP / SCP) - Arrêt automatique en cas de surcharge ou de court-circuit pour une sécurité maximale
- Protection contre la surchauffe jusqu'à environ 150 °C (OTP) - Protège le système de manière fiable contre la surchauffe
- Fonction de démarrage en douceur (Soft-Start) - Réduit les pics de courant d'appel et augmente la durée de vie des composants
- protection contre l'inversion de polarité sur l'entrée à 2 broches (RPP) - protection en cas d'alimentation mal connectée
- Protection ESD jusqu'à 8 kV contact / 15 kV air - Haute résistance aux décharges électrostatiques
- Fonctions de protection Sortie (Output Protection) :
- Protection contre les surintensités de sortie (Output OCP) - protège de manière fiable les consommateurs raccordés contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits en sortie (Output SCP) - Arrêt automatique de la protection en cas de court-circuit en sortie
- Protection ESD jusqu'à 8 kV contact / 15 kV air - Protection supplémentaire contre les décharges électrostatiques en sortie
- Protection contre les surtensions/surtensions jusqu'à 350 W - Haute résistance aux pics de tension et aux impulsions de charge de courte durée
- Information sur le chipset : VL817
- Couleur du produit : noir
- Boîtier : aluminium
- Poids : 128 g
- Dimensions : L 104 x l 68 x H 28 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Longueur du câble : 100 cm
- Couleur du câble : noir
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants jusqu'à leurs versions actuelles : Windows, macOS, ChromeOS, Linux

Attributes

- Connecteurs USB A (2.0): 0
- Connecteurs USB A (3.0): 4
- Connecteurs USB-C: 0
- Nombre de ports: 4

Package contents

- 1x Hub industriel USB 3.2 Gen 1, 4 ports
- 1x câble de connexion USB-B - USB-A
- 1x adaptateur secteur (12V/2A)
- 1 bloc terminal à 2 broches
- 1 x rail DIN : 10 cm

- 1x kit de montage mural
- 1x QIG


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.81	41.00	34.00	33.50	46,699.00
Packaging Unit Inside	1	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.59	19.50	16.00	6.40	1,996.80
Net single without Packaging	1	0.15	10.50	6.70	2.80	0.00

More images:







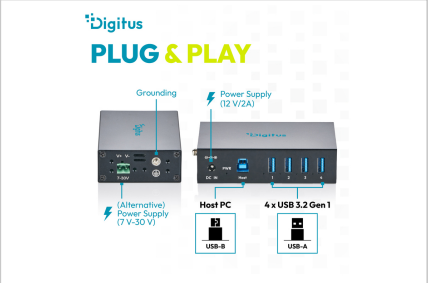





Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com