DIGITUS® Chargeur USB GaN 140 W, 3 ports USB-C, 1 port USB-A

DA-10305

EAN 4016032505853



Chargeur USB GaN, 140 W 3 ports USB-C, 1 port USB-A, blanc

Le chargeur GaN II de 140 W, doté d'un support stable et de quatre ports, est la solution idéale pour les espaces de travail modernes aux besoins énergétiques élevés. Équipé de trois ports USB-C (140 W, 100 W et 65 W max.) et d'un port USB-A (22,5 W max.), il vous permet de recharger simultanément un ordinateur portable, une tablette, un smartphone et bien plus encore. En mode double port, la puissance totale peut atteindre 130 W ; en mode triple port, elle peut atteindre 115 W ; et lorsque tous les ports sont utilisés à pleine capacité, elle peut atteindre 110 W. Que ce soit au bureau, en télétravail, dans un espace de coworking ou à l'université : le chargeur USB de 140 W est la solution idéale si vous souhaitez recharger plusieurs appareils simultanément, en toute sécurité et efficacement, dans un environnement professionnel. Même deux ordinateurs portables ne posent aucun problème. Grâce à son support pratique, vous pouvez installer le chargeur sur votre bureau sans encombrer l'espace. La technologie moderne GaN II (nitrure de gallium) garantit un rendement élevé, un design compact et des résultats de recharge fiables. Fabriqué à partir de 30 % de matériaux PCR (recyclage post-consommation) et conditionné dans un emballage 100 % sans plastique. Et ce, sans aucun compromis sur les performances ou la durabilité. Utilisable de manière universelle pour les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres appareils USB, le chargeur GaN II de 140 W est la solution intelligente si vous recherchez une puissance maximale et une technologie de pointe dans un seul appareil.

Le chargeur GaN II de 140 W, doté d'un support pratique et de quatre ports, permet de recharger simultanément un ordinateur portable, une tablette et un smartphone : la solution idéale pour les postes de travail à forte consommation d'énergie.

- Puissance maximale par port : USB-C1 max. 140 W, USB-C2 max. 100 W, USB-C3 max. 65 W, USB-A max. 22,5 W
- Recharge multi-appareils (2 ports) USB-C1/C2 + USB-C2/C3 : 65 W max. chacun.
- Recharge multi-appareils (2 ports) USB-C1/USB-C2 + USB-A : 100 W + 18 W max.
- Recharge multi-appareils (3 ports) USB-C3 + USB-A : 7,5 W + 7,5 W max.
- Recharge multi-appareils (3 ports) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 : 65 W + 30 W + 20 W max.
- Recharge multi-appareils (3 ports) USB-C1 + USB-C2 + USB-A : 65 W + 30 W + 18 W max.
- Recharge multi-appareils (3 ports) USB-C1 + USB-C3 + USB-A : 100 W + 7,5 W + 7,5 W max.
- Recharge multi-appareils (3 ports) USB-C2 + USB-C3 + USB-A : 100 W + 7,5 W + 7,5 W max.
- Recharge multi-appareils (4 ports) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A : 65 W + 30 W + 7,5 W + 7,5 W max.
- Technologie GaN II (nitrure de gallium) pour un rendement élevé, un faible dégagement de chaleur et un format compact
- Boîtier en plastique composé à 30 % de matière PCR recyclée
- Emballage sans plastique
- Protection contre les surintensités, les courts-circuits et la surchauffe
- Tension d'entrée/courant nominal/fréquence : 100-240 V / 2,5 A / 50/60 Hz
- Rendement actif moyen : 84,70 %
- Consommation électrique en veille : 0,29 W
- Couleur du produit : blanc
- Dimensions : 7,2 x 7,2 x 3,0 cm
- Poids : 323 g

Attributes

- Style: Chargeur / alimentation
- Type: Ordinateur portable

Package contents

- chargeur USB
- Cordon d'alimentation (1,5 m)
- Mode d'emploi


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.90	27.00	50.00	18.00	24,300.00
Packaging Unit Inside	10	4.95	24.00	25.00	16.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.50	12.00	16.50	4.50	891.00
Net single without Packaging	1	0.32	7.20	3.00	7.20	0.00

More images:





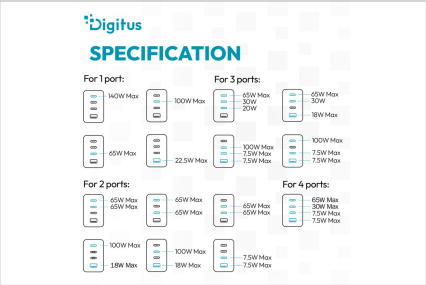











Safety notes

- Utilisez des adaptateurs de charge ou des blocs d'alimentation conformément aux indications du mode d'emploi afin de garantir des performances optimales.
- Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant facilement accessible dans une plage de tension comprise entre 100 et 240 V AC.
- Débranchez l'adaptateur de charge de la prise de courant après utilisation.
- N'utilisez pas l'adaptateur de charge avec des appareils électroniques qui sont en dehors des spécifications de l'adaptateur de charge.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com