DIGITUS® Hub industriel compact USB 3.2 Gen 1, 4 ports

DA-70263

EAN 4016032510352



Hub industriel compact USB-A 3.2 Gen 1, 4 ports 4x USB-A, 5 Gbit/s, noir

Le hub industriel compact USB-A 3.2 Gen 1, 4 ports, a été développé pour une utilisation fiable dans l'industrie et l'automatisation et ajoute quatre ports USB A performants aux systèmes existants avec des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s. Il est idéal pour les applications industrielles. Le hub est ainsi idéal pour la connexion de capteurs, de caméras, de techniques de commande, de périphériques d'entrée ou de supports de stockage externes dans les applications professionnelles. La connexion au système hôte s'effectue via un port USB-C avec verrouillage à vis et assure une connexion sûre et stable en utilisation continue. Les quatre ports USB A disposent également de ports vissables, ce qui permet de fixer de manière fiable les câbles connectés. Cela réduit le risque de déconnexions involontaires et augmente la sécurité de fonctionnement, en particulier dans les environnements industriels sensibles aux vibrations. Pour une alimentation électrique flexible, le hub supporte aussi bien une connexion DC classique qu'un bloc terminal 2 broches supplémentaire pour une alimentation électrique alternative. L'appareil s'intègre ainsi facilement dans différentes installations industrielles et concepts d'alimentation existants. Pour augmenter la sécurité de fonctionnement et la stabilité du système, le hub dispose de fonctions de protection étendues côté entrée et sortie. Des mécanismes de protection contre les sous-tensions, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits protègent de manière fiable l'appareil lui-même et les composants connectés contre les dommages. En outre, les protections contre les décharges électrostatiques, les surtensions, la surchauffe et l'inversion de polarité augmentent la résistance aux influences électriques et aux pics de tension. La fonction intégrée Soft Start réduit les pics de courant à l'allumage et contribue à ménager le matériel à long terme. Pour une intégration facile dans les environnements industriels, le hub dispose d'une option pratique de montage mural et peut ainsi être installé de manière peu encombrante dans les armoires électriques, les installations de production ou les zones de travail industrielles.

Hub industriel compact avec des ports USB à visser de manière sûre - idéal pour des connexions stables dans un espace restreint

- Connexions :
- 4x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert rapide des données avec verrouillage à vis
- 1x port USB-C pour la connexion au système hôte avec verrouillage à vis
- 1x DC Jack (adaptateur secteur inclus) pour l'alimentation électrique
- 1x bloc terminal (bornier) pour une alimentation alternative
- Kit de montage mural pour des possibilités d'installation peu encombrantes
- Classe de protection IP : IP30 - protection contre les corps étrangers solides ⊠ 2,5 mm
- Fonctions de protection de l'entrée (Input Protection) :
- Coupure par sous-tension (UVLO) - protège l'électronique d'une tension d'alimentation instable ou trop faible
- Protection contre les surtensions (OVP) - évite les dommages dus à des tensions d'entrée trop élevées
- Protection contre les surintensités et les courts-circuits (OCP / SCP) - Arrêt automatique en cas de surcharge ou de court-circuit pour une sécurité maximale
- Protection contre la surchauffe jusqu'à environ 150 °C (OTP) - Protège le système de manière fiable contre la surchauffe
- Fonction de démarrage en douceur (Soft-Start) - Réduit les pics de courant d'appel et augmente la durée de vie des composants
- protection contre l'inversion de polarité sur l'entrée à 2 broches (RPP) - protection en cas d'alimentation mal connectée
- Protection ESD jusqu'à 8 kV contact / 15 kV air - Haute résistance aux décharges électrostatiques
- Fonctions de protection Sortie (Output Protection) :
- Protection contre les surintensités de sortie (Output OCP) - protège de manière fiable les consommateurs raccordés contre les surcharges
- Protection contre les courts-circuits en sortie (Output SCP) - Coupure automatique de la protection en cas de court-circuit en sortie
- Protection ESD jusqu'à 8 kV contact / 15 kV air - Protection supplémentaire contre les décharges électrostatiques en sortie
- Protection contre les surtensions/surtensions jusqu'à 350 W - Haute résistance aux pics de tension et aux impulsions de charge de courte durée
- Information sur le chipset : VL817
- Couleur du produit : noir
- Boîtier : métal
- poids : 152 g
- Dimensions : L 93 x l 65,4 x H 27 mm
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Longueur du câble : 100 cm
- Couleur du câble : noir
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants jusqu'à leurs versions actuelles : Windows, macOS, ChromeOS, Linux

Attributes

- Connecteurs USB A (2.0): 0
- Connecteurs USB A (3.0): 4

- Connecteurs USB-C: 0
- Nombre de ports: 4

Package contents

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 Compact Industrial Hub, 4 ports
- 1x câble de connexion USB-C - USB-A
- 1x adaptateur secteur (12V/2A)
- 1x bornier à 2 broches
- 1x kit de montage mural
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.45	41.00	34.00	33.50	46,699.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.52	19.50	16.00	6.20	1,934.40
Net single without Packaging	1	0.15	9.30	6.50	2.70	0.00


More images:









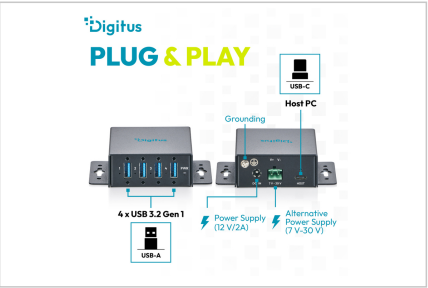











Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com