DIGITUS® Boîtier de chargement pour smartphones/tablettes avec 2 x USB A, 1 x USB Type-C™, 3100 mA, UP

DA-70618

EAN 4016032459842



Prise de courant 2x USB, 1x USB type C 5 V 3,1 A, Entrée : AC250V 50HZ, RAL 9003

Charger les smartphones et tablettes directement au boîtier mural ! Avec le boîtier de chargement DIGITUS®, vous pouvez même charger 3 smartphones ou tablettes simultanément. Chargez un appareil USB-C™ avec 14 W max. (5 V / 2,8 A) et deux appareils USB A avec 14 W max. (5 V / 2,8 A). Chargez par exemple simultanément votre smartphone et votre tablette avec un courant de charge total disponible de 15,5 W. Protégez-vous et votre famille des chocs électriques grâce à l'obturateur intégré qui permet une meilleure protection contre les contacts des fiches de sécurité. Équipez votre installation électrique et rechargez à tout moment vos appareils USB au boîtier mural.

Prise de chargement avec 2 x ports USB A et 1 x USB Type-C™intégrés pour le chargement de smartphones/tablettes

- 1 x port USB Type-C™
- 2 x ports USB A
- Tension d'entrée : 250 VAC / 50 Hz
- Tension de sortie : 5 VDC (USB)
- Courant de sortie : max. 3,1 A (courant de charge total)
- Sécurité : Sécurisé contre les courts-circuits et surcharges électroniques (USB)
- Type de montage : À encastrer
- Profondeur d'installation : 32 mm
- Utilisation parallèle intelligente de tous les ports (USB total jusque 3,1 A)
- Couleur : Blanc pur RAL 9003

Package contents

- 1 x boîtier de chargement pour smartphones/tablettes avec 2 x USB A, 1 x USB Type-C™
- 1 x QIG

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.00	48.00	35.00	20.50	34,440.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	9.00	6.00	13.00	702.00
Packaging Unit Single	1	0.16	9.00	6.00	12.00	648.00
Net single without Packaging	1	0.12	8.00	4.00	8.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





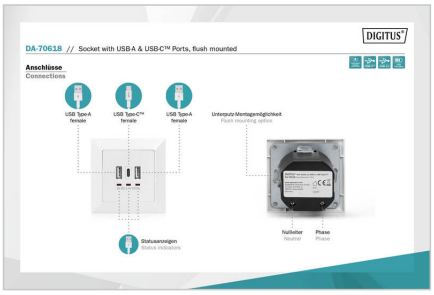

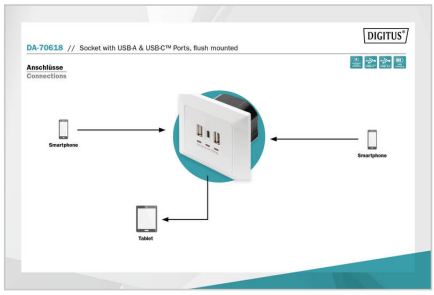

Safety notes

- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur. Évitez l'influence de l'humidité, de la poussière ainsi que les sources de soleil ou d'autres sources de chaleur.
- La prise de courant fait partie de l'installation du bâtiment. Lors de la planification et de l'installation, il convient de respecter les normes et directives en vigueur dans le pays.
- L'utilisation de l'appareil est exclusivement autorisée sur le réseau de tension alternative 230V/50 Hz. Les travaux sur le réseau 230V doivent être effectués exclusivement par un électricien certifié dans votre pays.
- Lors de l'installation, respectez les règles de prévention des accidents en vigueur.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution sur l'appareil, veuillez couper la tension du réseau (par exemple, désactiver le disjoncteur).
- Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner un incendie ou d'autres dangers.
- L'installation ne peut se faire que dans des boîtes d'encastrement (boîtes d'appareillage) usuelles du commerce selon la norme DIN 49073-1, d'une profondeur minimale de 40mm.
- Lors du raccordement aux bornes de l'appareil, respectez les câbles et les sections de câble autorisés à cet effet.
- Indication obligatoire conformément à la norme de sécurité de l'appareil
- Remarque !
- Installation uniquement par des personnes disposant des connaissances et de l'expérience électrotechniques nécessaires !
- En effectuant une installation incorrecte, vous mettez en danger votre propre vie et celle des utilisateurs de l'installation électrique.
- En cas d'installation incorrecte, vous risquez de graves dommages matériels. Vous risquez d'engager votre responsabilité personnelle en cas de dommages corporels ou matériels.
- Adressez-vous à un installateur électrique.
- Compétences requises pour l'installation :
- L'installation requiert notamment les connaissances techniques suivantes :
- l'application des 5 règles de sécurité 1.déconnexion 2.sécurisation contre toute remise en marche 3.constatation de l'absence de tension 4.mise à la terre et court-circuit 5.recouvrement ou protection des parties voisines sous tension.
- Choisir l'outillage approprié, les instruments de mesure et, le cas échéant, les équipements de protection individuelle.
- Choix du matériel d'installation électrique pour garantir les conditions de coupure.
- Vérifier l'installation électrique après l'installation.
- Respect des indices de protection IP
- montage exclusivement avec du matériel d'installation électrique approprié
- Vérification et respect des prescriptions respectives du type de réseau d'alimentation (système TN, système TT ou système IT) et des conditions de raccordement qui en découlent (mise au neutre, mise à
- la terre de protection, ou mesures supplémentaires éventuellement nécessaires, etc.)
- Entretien et nettoyage :
- La prise ne nécessite aucun entretien.

- Confiez toute réparation à un électricien spécialisé.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant des solvants. Cela pourrait endommager le boîtier en plastique.
- N'utilisez pas de chiffon ou d'éponge mouillés pour nettoyer l'appareil.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com