DIGITUS® Ładowarka USB GaN 100 W, 2x USB-C, 1x USB-A

DA-10304

EAN 4016032505846



Ładowarka sieciowa GaN II 100W 2x USB-C, 1x USB-A PD 3.0, QC 3.0 Biała

Dzięki naszej ładowarce GaN II o mocy 100 W możesz ładować swoje urządzenia tak szybko, bezpiecznie i wydajnie jak nigdy dotąd. Zaawansowana technologia GaN II (azotek galu) zapewnia maksymalną moc dla smartfonów, tabletów, a nawet wydajnych laptopów – a wszystko to za pomocą jednej kompaktowej ładowarki USB. Dwa porty USB-C o mocy do 100 W każdy oraz jeden port USB-A o mocy do 22,5 W zapewniają pełną elastyczność. Niezależnie od tego, czy są używane pojedynczo, czy równolegle: inteligentna dystrybucja mocy zapewnia optymalną wydajność – na przykład 70 W + 30 W przez USB-C1 i USB-C2 lub 70 W + 18 W przez USB-C1 i USB-A. Nawet przy pełnym obciążeniu Twoje urządzenia są zasilane niezawodnie i bezpiecznie. Dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa, takim jak ochrona przed przetężeniem, przepięciem i przegrzaniem, możesz cieszyć się bezproblemowym ładowaniem. Obudowa składa się w 30% z materiału pochodzącego z recyklingu PCR (post consumer recycling), a opakowanie jest w 100% wolne od tworzyw sztucznych – bez uszczerbku dla jakości i trwałości. Uniwersalna ładowarka do smartfonów, tabletów, laptopów i wielu innych urządzeń USB – ładowarka GaN II o mocy 100 W to inteligentne rozwiązanie dla wszystkich, którzy oczekują maksymalnej wydajności i zaawansowanej technologii w jednym urządzeniu.

Wydajność i lekkość: Ta wydajna ładowarka USB o mocy 100 W łączy w sobie wysoką wydajność z eleganckim wyglądem – idealna do szybkiego ładowania laptopa, smartfona i innych urządzeń, zarówno w domu, jak i w podróży.

- Maksymalna moc przy podłączeniu pojedynczego urządzenia: USB-C1 maks. 100 W, USB-C2 maks. 100 W, USB-A maks. 22,5 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C1 + USB-C2: maks. 70 W + maks. 30 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C1 + USB-A: maks. 70 W + 18 W
- Ładowanie wielu urządzeń (2 porty) USB-C2 + USB-A: maks. 12 W + 12 W
- Ładowanie wielu urządzeń (3 porty) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: maks. 70 W + 12 W + 12 W
- Technologia GaN II (azotek galu) zapewniająca wysoką sprawność, niskie wydzielanie ciepła i kompaktową budowę
- Obudowa z tworzywa sztucznego wykonana w 30% z materiału pochodzącego z recyklingu (PCR)
- Opakowania bez plastiku
- Ochrona przed przetężeniem, zwarciem i przegrzaniem
- Napięcie wejściowe/prąd znamionowy/częstotliwość: 100–240 V / 2,0 A / 50/60 Hz
- Średnia sprawność czynna: 85,77 %
- Zużycie energii w trybie czuwania: 0,29 W
- Kolor produktu: biały
- Wymiary: 4,6 x 9,27 x 4,0 cm
- Waga: 184 g

Atrybuty

- Rodzaj: Notebook
- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz

Zawartość opakowania

- Ładowarka USB
- Instrukcja obsługi

Logistyka


	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	10.34	34.50	39.00	27.00	36,328.50
Opakowanie wewnętrzne	20	5.17	25.00	37.00	16.50	15,262.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.26	9.30	1.65	4.60	70.59
Netto bez opakowania	1	0.17	4.10	4.10	4.70	0.00


Więcej zdjęć









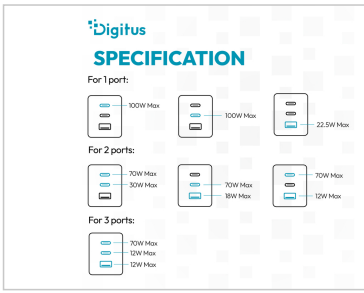







Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com