DIGITUS® Hub 4 ports (USB 3.0) avec USB Type-C™ + PD

DA-70242-1

EAN 4016032455653



Hub 4 ports USB-C + PD 4 ports USB 3.0, 1 PD pour le chargement, argenté

Avec ce hub USB Type-C™ à 4 ports vous pouvez équiper votre ordinateur portable existant de quatre ports USB 3.0 supplémentaires grâce au port USB-C™. Branchez jusqu'à quatre appareils USB supplémentaires, p. ex. une souris, un clavier ou une clé USB sur votre ordinateur portable. Le concentrateur est également doté d'un port USB-C™ (PD) sur lequel vous pouvez recharger votre ordinateur portable. Le concentrateur USB-C™ à 4 ports Digitus constitue, grâce à son design mince, le compagnon idéal et indispensable lors des déplacements, mais aussi à domicile et au bureau.

Équipez votre ordinateur portable équipé de port USB-C™ de quatre ports USB 3.0 et d'un port USB-C™ supplémentaires avec fonction de recharge d'ordinateur portable (PD) et fonction de recharge de ports USB 3.0 (BC) lorsqu'un bloc d'alimentation est branché sur le port USB-C™.

- 4 ports USB 3.0 avec fonction de recharge (BC 1.2) lorsqu'un bloc d'alimentation est branché sur le port USB-C™ PD
- 1 port USB-C™ Power Delivery
- Puce : VL102 + GL3510
- Matériau : aluminium
- Version USB-C™ : USB 3.1 (Gén. 1)
- Power Delivery (PD) : 3.0
- Chargement de batterie (BC) : 1,2
- Débit de transfert de données : jusqu'à 5 Gb/s
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Mac OS X, Windows 7, 8, 10, Google Chrome OS
- Longueur du câble : 20 cm
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C
- Dimensions : 11 x 3,4 x 1,2 cm
- Poids : 65 g
- Couleur : gris argenté

Attributes

- Connecteurs USB A (2.0): 0
- Connecteurs USB A (3.0): 4
- Connecteurs USB-C: 1
- Nombre de ports: 4
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Hub 4 ports (USB 3.0) avec USB Type-C™ + PD
- 1 guide d'utilisation

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	96	10.30	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	14.00	14.00	2.00	472.00
Packaging Unit Single	1	0.11	11.00	2.30	17.50	442.75
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	1.20	11.00	0.00

More images:







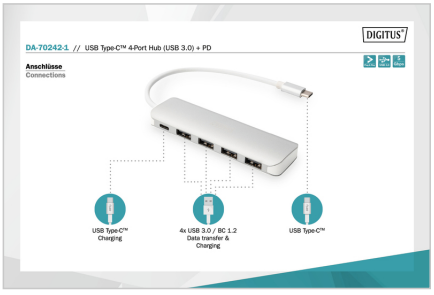




Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.