# DIGITUS® Chargeur USB GaN 45 W, 1 port USB-C, 1 port USB-A

**DA-10302**

**EAN 4016032505822**



**Chargeur USB GaN, 45 W 1 port USB-C, 1 port USB-A, blanc**

Avec le chargeur USB GaN II 45 W de DIGITUS, vous rechargez vos appareils plus rapidement, en toute sécurité et de manière plus compacte que jamais. Grâce à la technologie GaN II (nitrure de gallium) de pointe, ce chargeur fournit une puissance suffisante pour alimenter de manière fiable non seulement les smartphones et les tablettes, mais aussi les ordinateurs portables légers. Le port USB-C haut débit fournit jusqu'à 45 watts, tandis que le port USB-A délivre jusqu'à 22,5 watts. Vous pouvez ainsi connecter différents appareils en toute flexibilité et même recharger deux appareils simultanément – idéal pour le quotidien, au bureau ou en déplacement. Même en cas d'utilisation simultanée, la répartition intelligente de la puissance garantit un fonctionnement sûr avec 25 watts (USB-C) et 18 watts (USB-A). Son format compact permet de gagner de la place dans votre sac et fait de ce chargeur le compagnon idéal en toutes circonstances. Autre atout : le boîtier est composé à 98 % de matériaux PCR (post-consumer recycling) recyclés et l'emballage est 100 % sans plastique – sans aucun compromis sur la qualité ou la durabilité. Grâce à sa compatibilité universelle, à son adaptation intelligente de la puissance et à son architecture de sécurité bien pensée, ce chargeur est le choix judicieux pour tous ceux qui souhaitent allier performance et qualité dans un seul et même appareil.

**Le chargeur USB GaN II 45 W offre une puissance suffisante pour recharger rapidement et de manière fiable les smartphones, les tablettes et même les ordinateurs portables légers : compact, efficace et idéal pour tous vos voyages.**

- Puissance maximale par port : USB-C max. 45 W, USB-A max. 22,5 W
- Recharge multi-appareils (2 ports) USB-C + USB-A : 25 W max. + 18 W max.
- Technologie GaN II (nitrure de gallium) pour un rendement élevé, un faible dégagement de chaleur et un format compact
- Boîtier en plastique composé à 98 % de matériau PCR recyclé
- Emballage sans plastique
- Protection contre les surintensités, les courts-circuits et la surchauffe
- Tension d'entrée/courant nominal/fréquence : 100-240 V / 1,3 A / 50/60 Hz
- Rendement actif moyen : 81,7 %
- Consommation électrique en veille : 0,29 W
- Couleur du produit : blanc
- Dimensions : 3,5 x 8,9 x 3,4 cm
- Poids : 89,5 g

**Attributes**

- Style: Chargeur / alimentation

**Package contents**

- chargeur USB
- Mode d'emploi

**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 40 | 6.00 | 32.00 | 44.00 | 25.00 | 35,200.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 20 | 3.00 | 20.00 | 30.00 | 23.00 | 13,800.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.15 | 9.00 | 16.50 | 3.80 | 564.30 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.90 | 8.90 | 3.40 | 3.50 | 0.00 |

**More images:**







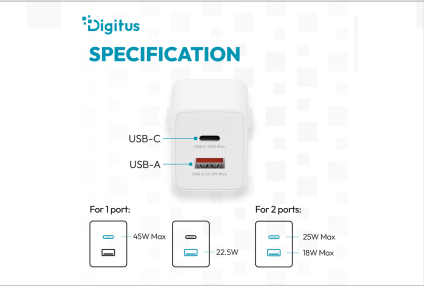

















**Safety notes**

- Utilisez des adaptateurs de charge ou des blocs d'alimentation conformément aux indications du mode d'emploi afin de garantir des performances optimales.
- Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant facilement accessible dans une plage de tension comprise entre 100 et 240 V AC.
- Débranchez l'adaptateur de charge de la prise de courant après utilisation.
- N'utilisez pas l'adaptateur de charge avec des appareils électroniques qui sont en dehors des spécifications de l'adaptateur de charge.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com